


Schrägschneidemaschinen aus Aluminium eloxiert

- **Leistungsstarker Ventilatormotor** für Langzeitbetrieb
- Riemenantrieb
- Handschutz
- Schleifapparat und Restehalter
- **Gewerbe CE-Ausführung** für maximale Betriebssicherheit
- **Feststehender Messer-Schutzring** entsprechend den CE-Normen
- **Abnehmbarer Schlitten** für leichte und schnelle Reinigung
- **Verriegelung** der Anschlagplatte
- **Schnittbreite stufenlos** von 0-16 mm einstellbar

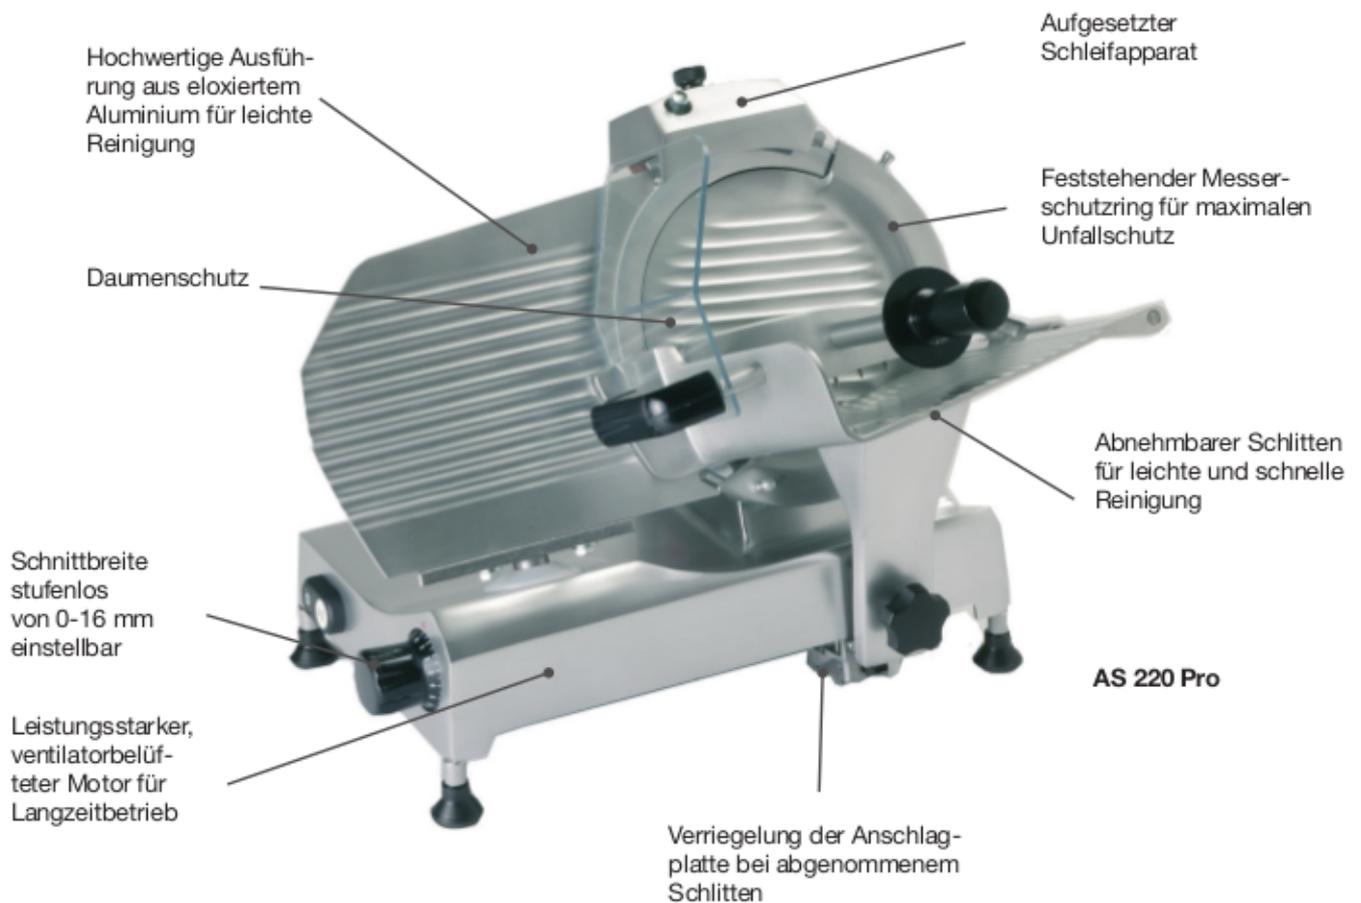

Modell	Art.Nr.	Messer ø	Schnittlänge	Schnitthöhe	Stellfläche x Höhe	Anschlusswert
AS 220 PRO	115194	220 mm	210 mm	160 mm	280 x 415 x 400 mm	370 W / 230 V
AS 250 PRO	115195	250 mm	220 mm	190 mm	340 x 465 x 420 mm	370 W / 230 V
AS 300 PRO	115196	300 mm	260 mm	220 mm	340 x 465 x 460 mm	370 W / 230 V
AS 330 PRO	116545	330 mm	285 mm	250 mm	410 x 530 x 460 mm	370 W / 230 V
AS 350 PRO	116546	350 mm	325 mm	260 mm	415 x 580 x 500 mm	370 W / 230 V